


Zwory elektromagnetyczne



Zwory elektromagnetyczne o nośności 150, 300 lub 550 kg.
Zasilanie: 12 lub 24V DC. Prąd 500 lub 250 mA, obciążenie
przełącznika NO/NC: 0,5A/125V AC; 1A/24V DC.
Modele 13600M, 13700M, 13000M i 13100M posiadają
blokadę demontażu.

Seria 10000 nośność 150 kg

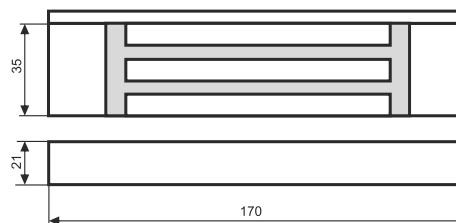



Model 10000M - wersja podstawowa

Seria 13600 nośność 300 kg

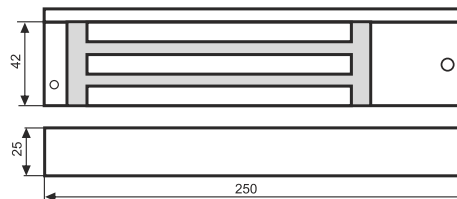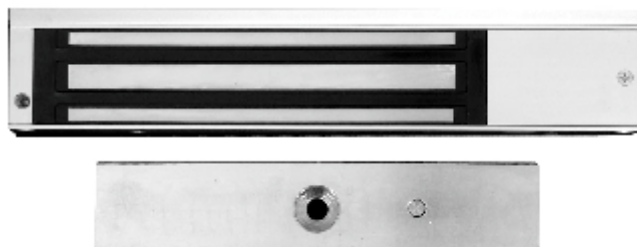

Model 13600M - wersja podstawowa
Model 13700M - wersja z przełącznikiem NO/NC i sygnalizacją LED.

Seria 13000 nośność 550 kg

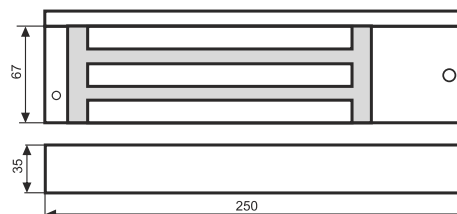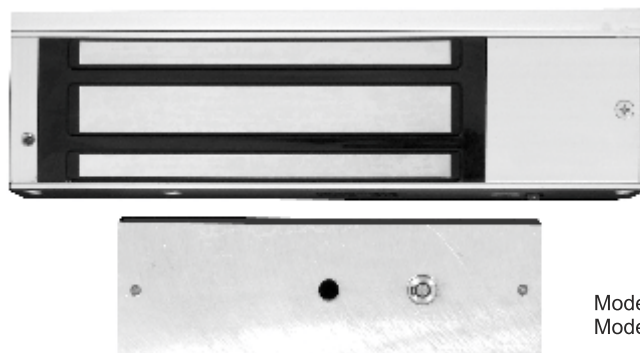

Model 13000M - wersja podstawowa
Model 13100M - wersja z przełącznikiem NO/NC i sygnalizacją LED.