




Kategoria użytkowania: Klasa 3
(do budynków publicznych)



seria 1500  Wzmocnione

Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne według tabeli. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. Temperatura pracy dla elektrozaczepów rewersyjnych wynosi 60°C.

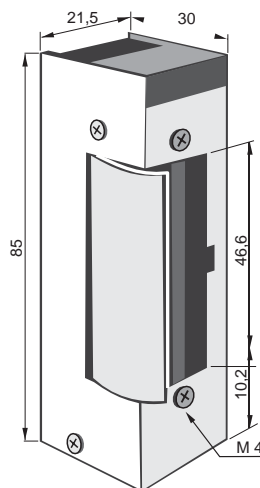

SERIA 1500	"HIGH SECURITY"
Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V AC=180N dla Rewersyjnych 12V DC=15N i 24V DC=23N Maksymalny czas podawania napięcia dla 1510 to 2'30" dla AC i 5'40" dla DC	
1510-12AC	Podstawowy 10-14V AC, 0,86-0,12A 8,9Ω
1510-12DC	Podstawowy 12V DC 0,26A 46,5Ω
1511-12DC	Rwersyjny 11-14V DC 0,2-0,25A 55,4Ω
1511-24DC	Rwersyjny 22-25V DC 0,14-0,16A 160Ω
1510-12-24AC/DC	Do pracy ciąglej 12V DC 0,30A 40,1Ω

Rekomendowane blachy czołowe: 900; 901; 902; 904; 903; 913