



Kategoria użytkowania: Klasa 3  
(do budynków publicznych)


seria 800



Niesymetryczne



Uniwersalne (lewy i prawy), elektrozaczepy bez regulowanego języka na prąd zmienny i stały (AC/DC).  
Dostępne wg tabeli. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

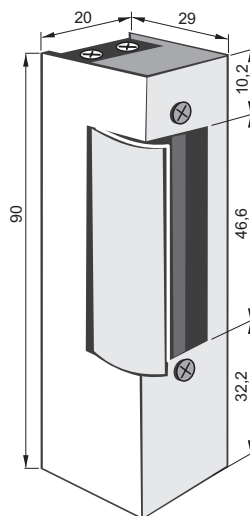

SERIA 800 NC	8-14V AC, 0,39-0,68A 7-14V DC, 0,41-0,83A	16,9 Ω
Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V AC = 60N dla 12V DC = 16N Maksymalny czas podawania napięcia 4'20" dla AC i 4'00" dla DC		
810-12AC/DC	Podstawowy	
820-12AC/DC	Z wyłącznikiem	
833-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	
843-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	

Rekomendowane blachy czołowe: 900; 901; 902; 903; 913