


Pro 6500

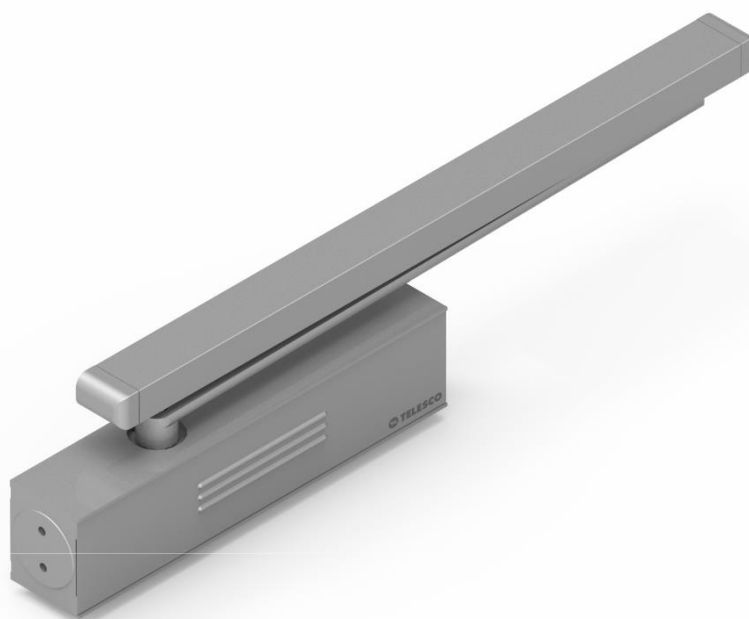

- Mechanizm krzywkowy (Cam Action)
- Jeden model do pokrycia rozmiarów EN 2 – 5
- Regulowany system tłumienia otwarcia i opóźnionego działania
- Siła zamykania regulowana za pomocą śruby
- Przeznaczony do drzwi o ekstremalnym natężeniu ruchu
- Znak CE dla wyrobów budowlanych
- Certyfikat EN 1154:2003
- W pełni kontrolowany cykl zamykania
- Lewy/prawy, odpowiedni do montażu standardowego lub na ościeżnicy
- Gwarancja 10 lat

Specyfikacja techniczna

Hydrauliczny samozamykacz z technologią działania krzywki (Cam Action). Mechanizm krzywkowy w sposób natychmiastowy i znaczny zmniejsza opór otwierania drzwi.

Wysokiej jakości komponenty. Korpus wykonany z aluminium, ramię i elementy wewnętrzne wykonane z wysokiej jakości stali. System Flexi. Rozmiar EN2 -5 regulowany w sposób ciągły za pomocą śruby.

Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154. Certyfikat nr 1121 - CPR - AD5173

Klasyfikacja CE 4 - 8 - 3/6 - 1 - 1 - 3

W systemach przeciwpożarowych nie można instalować samozamykacza o rozmiarze EN2.

Ognioodporne. Klasyfikacja RF120 'zgodnie z normą EN 1634-1.

Kontrola prędkości zamykania. Regulowana prędkość zamykania przez zawór w zakresie od 70° do 15°.

Kontrola siły domknięcia: regulowana siła domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0°.

System tłumienia otwarcia regulowany zaworem od kąta otwarcia 60°.

Funkcja opóźnionego zamykania regulowana zaworem od 180° do 70°.

Samozamykacze termostaticzne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do + 40°C.

Zabezpieczenie przed wymuszonym zamknięciem dzięki zaworowi nadciśnieniowemu wbudowanemu w samozamykacz.

Regulowana blokada ramienia dla dowolnego wybranego kąta otwarcia (opcjonalnie).

Wysoka wydajność. Doskonała skuteczność zamykania dzięki wbudowaniu łożysk igiełkowych.

Łatwe do zainstalowania. Dostosowuje się do wszystkich rodzajów aplikacji i oferuje dużą łatwość instalacji.



Grade

EN2→EN5



≤ 1250 mm
≤ 100 Kg



≈ 3,65 kg




Opakowanie
indywidualne




x 2

Kontrola Hydrauliczna



- Siła domknięcia
- Prędkość zamykania
- Tłumienie otwarcia
- Opóźnienie zamknięcia

Wymiary

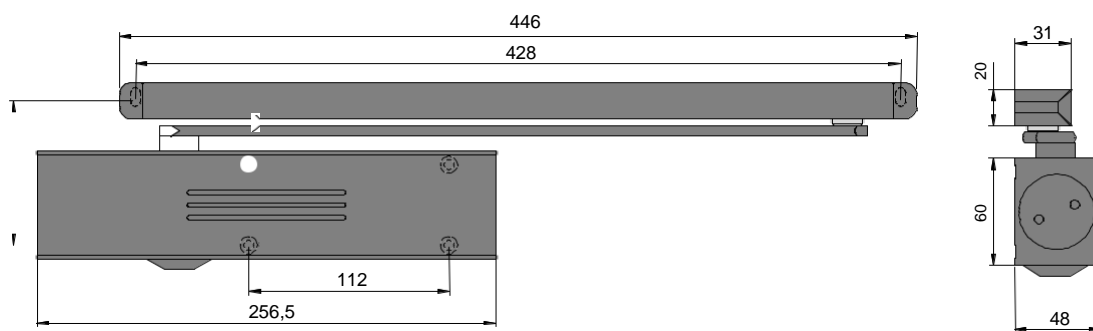

Akcesoria



Szyna ślizgowa
(Z blokadą otwarcia lub bez)



Blokada otwarcia