


# Unik 4500

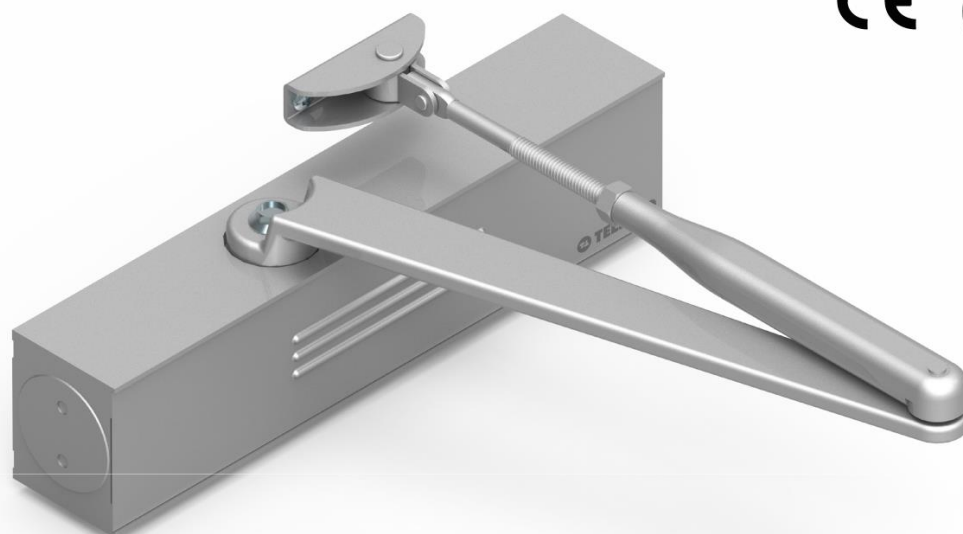

- Jeden model do pokrycia rozmiarów EN 2 – 6
- Regulowany system tłumienia otwarcia i opóźnionego działania
- Siła zamykania regulowana za pomocą śruby
- Przeznaczony do drzwi o intensywnym natężeniu ruchu
- Znak CE dla wyrobów budowlanych
- Certyfikat EN 1154:2003
- W pełni kontrolowany cykl zamykania
- Lewy/prawy, odpowiedni do ramienia standardowego lub ślizgowego oraz montażu na ościeżnicy.
- Gwarancja 10 lat

## Specyfikacja techniczna

Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.

Wysokiej jakości komponenty. Korpus wykonany z aluminium, ramię i elementy wewnętrzne wykonane z wysokiej jakości stali. System Flexi. Rozmiar EN2 -6 regulowany płynnie za pomocą śruby.

Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154. Certyfikat nr 1121 - CPR - AD5170

Klasyfikacja CE • Ramię standardowe 4 - 8 - 3/6 - 1 - 1 - 3

W systemach przeciwpożarowych nie wolno instalować samozamykacza o rozmiarze EN2.

Ognioodporne. Klasyfikacja RF240 'zgodnie z normą EN 1634-1.

Kontrola prędkości zamykania. Regulowana prędkość zamykania przez zawór w zakresie od 180° do 15°.

Kontrola siły domknięcia: regulowana siła domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0°.

System tłumienia otwarcia. Regulowany zaworem od kąta otwarcia 60°.

Funkcja opóźnionego zamykania regulowana zaworem od 130° do 65°.

Samozamykacze termostatyczne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do + 40°C.

Zabezpieczenie przed wymuszonym zamknięciem dzięki zaworowi nadciśnieniowemu wbudowanemu w samozamykacz.

Regulowana blokada ramienia dla dowolnego wybranego kąta otwarcia (opcjonalnie).

Wysoka wydajność. Doskonała skuteczność zamykania dzięki wbudowaniu łożysk igiełkowych.

Łatwe do zainstalowania. Dostosowuje się do wszystkich rodzajów aplikacji i oferuje dużą łatwość instalacji.

Telesco



Grade



EN2→EN6


≤ 1400 mm  
≤ 120 Kg

≈ 3,15 kg

Individual Box


x 6

## Kontrola hydrauliczna



- Siła domknięcia
- Prędkość zamykania
- Tłumienie otwarcia
- Opóźnione zamykanie

## Wymiary

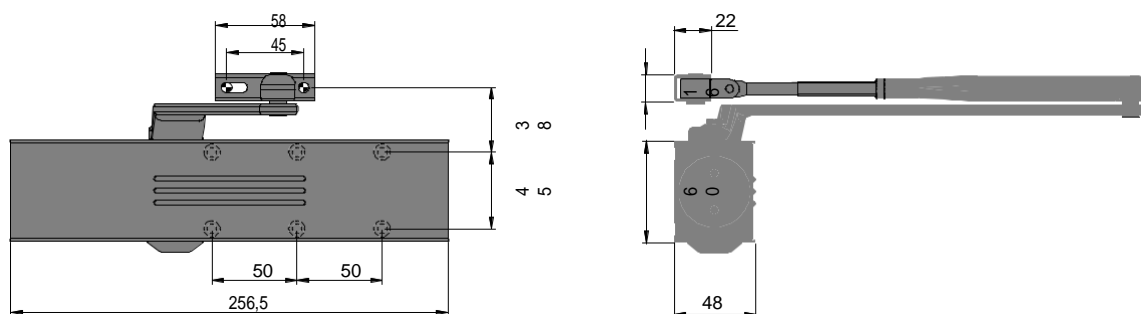

## Akcesoria



Ramię standard



Ramię z blokadą położenia