




6602



### Zbliżeniowy czytnik kart oraz linii papilarnych

Do 2000 kart użytkownika oraz 1000 odcisków linii papilarnych.  
Rozdzielczość 450 DPI - Wandaloodporna obudowa.  
Czyta zarówno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.  
Prąd zasilania 12 V DC.

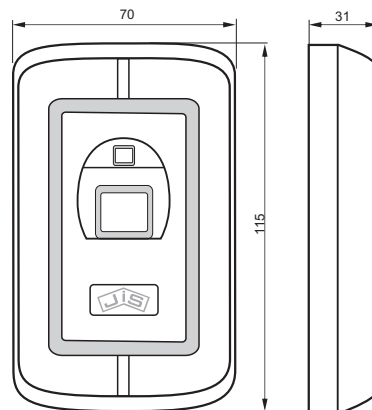

IP 40

Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujące, karta użytkownika, pilot programujący




6800



### Zbliżeniowy czytnik kart

Do 10000 kart użytkownika.  
Czyta zarówno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.  
Prąd zasilania 12 V DC.

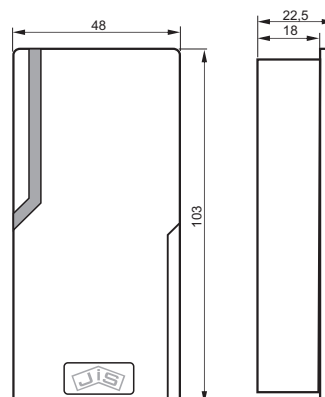

IP 68

Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujące, 5 kart użytkownika, pilot programujący