




seria 1800F



Uniwersalny (lewy/prawy) symetryczny elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych, dymnoszczelnych o odporności ogniowej 60 min. (EI,60). Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

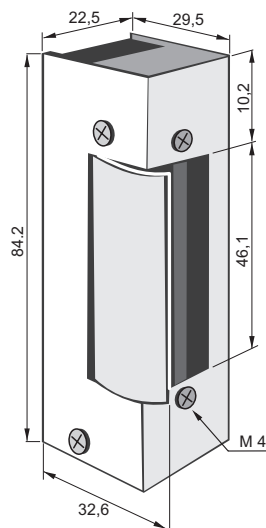

Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V DC=3N dla 24V DC=3N

Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V AC=70N dla 12V DC=25N

Wytrzymałość mechaniczna 7500 N

Temperatura obudowy przy pracy ciągłej 45°C

SERIA 1800F	Rodzaj elektrozaczepu
Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V AC=70N dla Rewersyjnych 12V DC=3N i 24V DC	
1810F 12-24 V AC/DC - 24 h*	podstawowy

*/ Przeznaczony do pracy ciągłej 24 h przy 12 V DC.

Parametry elektryczne
12 V AC - 0,2 A - 40 Ω
12 V DC - 0,2 A - 40 Ω
24 V AC - 0,45 A - 40 Ω
24 V DC - 0,50 A - 40 Ω

Rekomendowane blachy czołowe: 900; 901; 902; 904; 906; 907; 908; 903; 913; 905; 915; seria CE196E