

Klamki i klamko-gałki ze stali nierdzewnej

Trwałość: 100 000 cykli
Odporność na korozję: Klasa 3 wysoka
Kategoria użytkowania: Klasa 3
(do budynków publicznych)



EN-1.4301


PN-0H18N9

AISI-304

seria 102 E




In 102/102 E

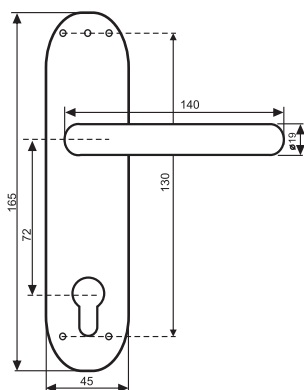

Trzpień ∇ 8 x 140 mm

In 102/263 E

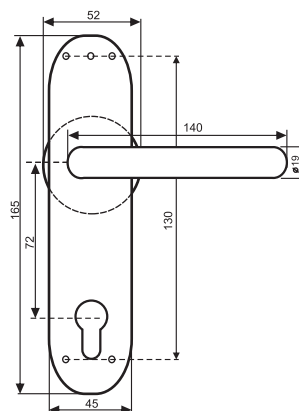

Trzpień ∇ 8 x 140 mm
Lewa lub Prawa